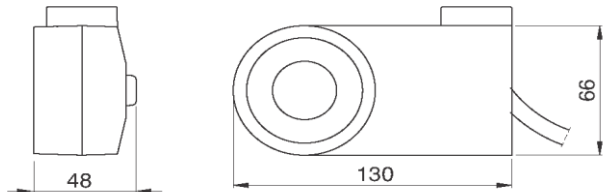
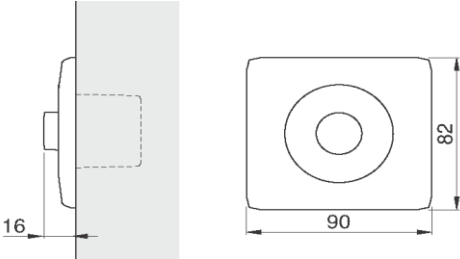
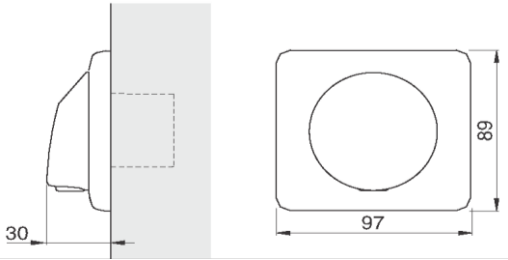
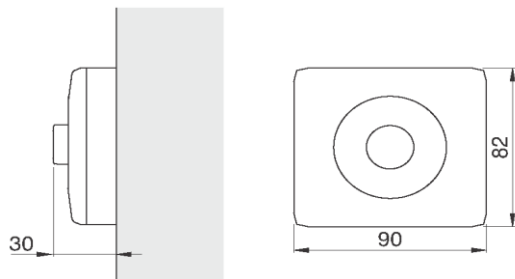
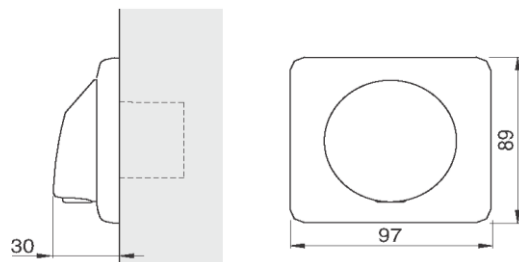
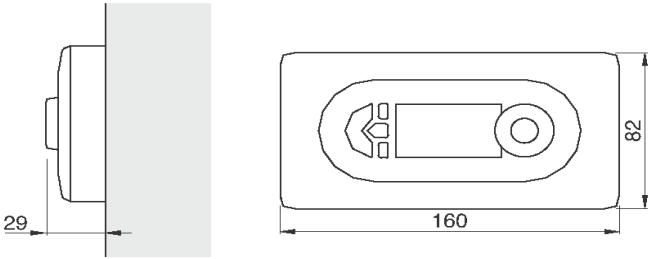
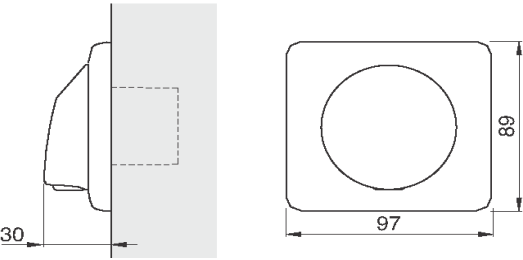


Модель	Технические данные			
Электрокомплект FKS	Мощность	Цвет	Артикул	PPLC, Евро
	150 W	белый	ZE0103 0029	270
	300 W	белый	ZE0103 0030	275
	400 W	белый	ZE0103 0031	280
	600 W	белый	ZE0103 0032	285
	800 W	белый	ZE0103 0033	290
	1200 W	белый	ZE0103 0034	295
	1500 W	белый	ZE0103 0035	300
	Вариант исполнения			
				правый, левый
	Характеристики электронного встроенного регулятора			
	Класс защиты IPX4			
	Плавная регулировка температуры			
	Функция BOOST (полная нагрузка за 60 мин.)			
	Возможность перенастройки режимов Отопительный прибор/ Полотенцесушитель при вводе в эксплуатацию			
	Индикация функций: нагрев, выкл., BOOST			
	Подключение			
	Длина электрокабеля от ТЭНа - 1,2 м			
	Штепсельная евровилка для подключения к электросети			
	 			

Модель	Технические данные			
Электрокомплект WKS	Мощность	Цвет	Артикул	PPLC, Евро
	150 W	белый	ZE0100 0015	270
		титан	ZE0100 0050	320
	300 W	белый	ZE0100 0016	275
		титан	ZE0100 0051	325
	400 W	белый	ZE0100 0017	280
		титан	ZE0100 0052	330
	600 W	белый	ZE0100 0018	285
		титан	ZE0100 0053	335
	800 W	белый	ZE0100 0019	290
		титан	ZE0100 0054	340
	1200 W	белый	ZE0100 0020	295
		титан	ZE0100 0055	345
	1500 W	белый	ZE0100 0021	300
		титан	ZE0100 0056	350
	Пульт управления STANDART			
	Выносной (на подштукатурную розетку)			
	Класс защиты IPX4			
	Плавная регулировка температуры			
	Функция BOOST (полная нагрузка за 60 мин.)			
	Возможность перенастройки режимов Отопительный прибор/ Полотенцесушитель при вводе в эксплуатацию			
	Индикация функций: нагрев, выкл., BOOST			
	Наружная розетка			
	Подключение к пульту кабелем скрытое (под штукатурку)			
	Подключение к сети скрытое (на подштукатурную розетку)			
	Длина электрокабеля от ТЭНа - 1,2 м			
				

Модель		Технические данные			
Электрокомплект WFS		Мощность	Цвет	Артикул	РРЦ, Евро
	150 W	белый	ZE0101 0015	360	
		титан	ZE0101 0050	410	
	300 W	белый	ZE0101 0016	365	
		титан	ZE0101 0051	415	
	400 W	белый	ZE0101 0017	370	
		титан	ZE0101 0052	420	
	600 W	белый	ZE0101 0018	375	
		титан	ZE0101 0053	425	
	800 W	белый	ZE0101 0019	380	
		титан	ZE0101 0054	430	
1200 W	белый	ZE0101 0020	385		
	титан	ZE0101 0055	435		
1500 W	белый	ZE0101 0021	390		
	титан	ZE0101 0056	440		
		Пульт управления FUNK STANDART			
		Беспроводной на батарейках (свободное расположение)			
		Класс защиты IPX4			
		Плавная регулировка температуры			
		Функция BOOST (полная нагрузка за 60 мин.)			
		Индикация функций: нагрев, выкл., BOOST			
		Возможность перенастройки режимов Отопительный прибор/ Полотенцесушитель при вводе в эксплуатацию			
		Наружная розетка с приемником радиосигнала			
		Подключение к сети скрытое (на подштукатурную розетку)			
		Длина электрокабеля от ТЭНа - 1,2 м			
		Связь с пультом управления посредством радиосигнала			
					

Модель	Технические данные			
Электрокомплект WFC	Мощность	Цвет	Артикул	РРЦ, Евро
	150 W	белый	ZE0102 0015	430
		титан	ZE0102 0050	480
	300 W	белый	ZE0102 0016	435
		титан	ZE0102 0051	485
	400 W	белый	ZE0102 0017	440
		титан	ZE0102 0052	490
	600 W	белый	ZE0102 0018	445
		титан	ZE0102 0053	495
	800 W	белый	ZE0102 0019	450
		титан	ZE0102 0054	500
	1200 W	белый	ZE0102 0020	455
		титан	ZE0102 0055	505
	1500 W	белый	ZE0102 0021	460
		титан	ZE0102 0056	510
	Пульт управления FUNK COMFORT с дисплеем			
	Беспроводной на батарейках (свободное расположение)			
	Класс защиты IPX4			
	Программируемый временной интервал -15 мин.			
	Функция BOOST (полная нагрузка - от 30 до 120 мин.)			
	В режиме Обогрев -3 предустановленных программы			
	В режиме Полотенцесушитель - 2 предустановленных программы			
	Наружная розетка с приемником радиосигнала			
	Подключение к сети скрытое (на подштукатурную розетку)			
	Длина электрокабеля от ТЭНа - 1,2 м			
	Связь с пультом управления посредством радиосигнала			
				
				