


Plantherm

Водяные модели

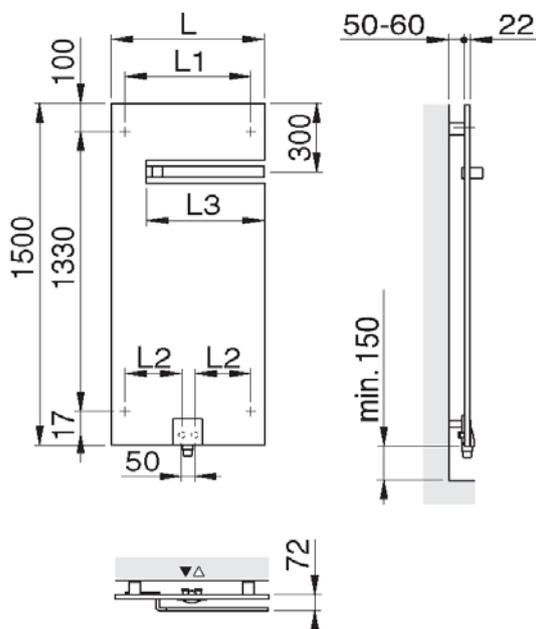

Правостороннее исполнение

| | 450 | 600 | 700 |
|----|-----|-----|-----|
| L1 | 318 | 444 | 572 |
| L2 | 134 | 197 | 261 |
| L3 | 324 | 463 | 551 |

| Артикул | H, мм | L, мм | Φ ΔT 50K 75/65/20°C | Exp., n | EP, Watt | РЦ, Евро RAL9016 | РЦ, Евро Кат.1 | РЦ, Евро Кат.2 |
|-----------|-------|-------|---------------------|---------|----------|------------------|----------------|----------------|
| KPN10 450 | 1500 | 450 | 619 | 1,2623 | | 2 121,06 | 2 545,27 | 2 757,37 |
| KPN10 600 | | 600 | 736 | 1,2868 | | 2 365,80 | 2 838,95 | 3 075,53 |
| KPN10 700 | | 700 | 885 | 1,2559 | | 2 545,24 | 3 054,28 | 3 308,81 |

*Стандартное исполнение: в цвете RAL 9016

*Бленда термовентили и полотенецдержатель: в цвете RAL 9006. Наценка за цвет (включая Chrome) - 489,46 Евро. Всегда в одинаковом цвете!


*Подключение 2 x 3/4" внешняя резьба с евроконусом и встроенным термовентилем снизу, N=50 мм

*max давление - 4 атм.


*Монтажный комплект и термостатическая головка

Plantherm

Комбинированные модели

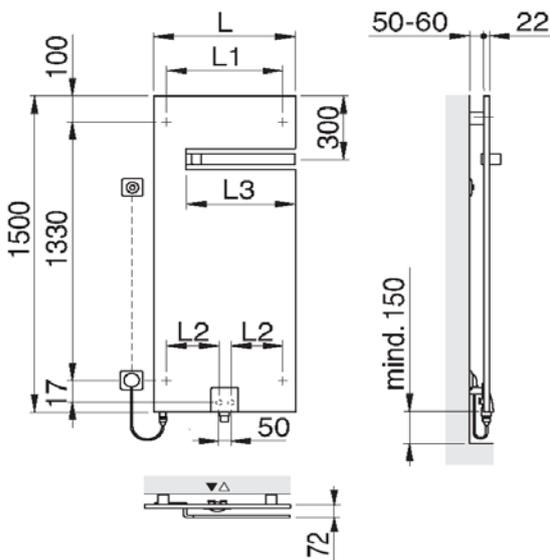

Модель с электропатроном WKS
Правостороннее исполнение

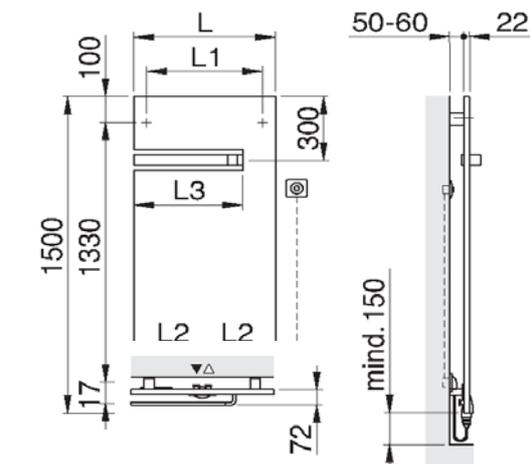


Модель с электропатроном WKS
Левостороннее исполнение

| Артикул | H, мм | L, мм | Φ ΔТ 50К 75/65/20°C | Exp., н | EP, Watt | PL, Евро RAL9016 | PL, Евро Кат. 1 | PL, Евро Кат. 2 |
|---|-------|-------|------------------------|---------|----------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Электропатрон - цвет RAL9016 | | | | | | | | |
| KPM10 450 FKS | 1500 | 450 | 619 | | 600 | 2 662,99 | 3 087,21 | 3 299,31 |
| KPM10 450 WKS1 | | | | | | 2 662,99 | 3 087,21 | 3 299,31 |
| KPM10 450 WFS1 | | | | | | 2 822,90 | 3 247,12 | 3 459,22 |
| KPM10 450 WFC1 | | | | | | 2 947,28 | 3 371,50 | 3 583,60 |
| KPM10 600 FKS | 1500 | 600 | 736 | | 800 | 2 916,61 | 3 389,77 | 3 626,35 |
| KPM10 600 WKS1 | | | | | | 2 916,61 | 3 389,77 | 3 626,35 |
| KPM10 600 WFS1 | | | | | | 3 076,53 | 3 549,68 | 3 786,26 |
| KPM10 600 WFC1 | | | | | | 3 200,91 | 3 674,06 | 3 910,64 |
| KPM10 700 FKS | 1500 | 700 | 885 | | 800 | 3 096,06 | 3 605,10 | 3 859,63 |
| KPM10 700 WKS1 | | | | | | 3 096,06 | 3 605,10 | 3 859,63 |
| KPM10 700 WFS1 | | | | | | 3 255,97 | 3 765,01 | 4 019,54 |
| KPM10 700 WFC1 | | | | | | 3 380,35 | 3 889,39 | 4 143,92 |
| Электропатрон - цвет титан | | | | | | | | |
| KPM10 450 WKS2 | 1500 | 450 | 619 | | 600 | 2 751,83 | 3 176,05 | 3 388,15 |
| KPM10 450 WFS2 | | | | | | 2 911,74 | 3 335,96 | 3 548,06 |
| KPM10 450 WFC2 | | | | | | 3 036,12 | 3 460,34 | 3 672,44 |
| KPM10 600 WKS2 | 1500 | 600 | 736 | | 800 | 3 005,45 | 3 478,61 | 3 715,19 |
| KPM10 600 WFS2 | | | | | | 3 165,37 | 3 638,52 | 3 875,11 |
| KPM10 600 WFC2 | | | | | | 3 289,75 | 3 762,90 | 3 999,48 |
| KPM10 700 WKS2 | 1500 | 700 | 885 | | 800 | 3 184,90 | 3 693,94 | 3 948,47 |
| KPM10 700 WFS2 | | | | | | 3 344,81 | 3 853,86 | 4 108,39 |
| KPM10 700 WFC2 | | | | | | 3 469,19 | 3 978,23 | 4 232,76 |
| Расположение электропатрона: *левостороннее исполнение - справа *правостороннее исполнение - слева | | | | | | | | |
| *Стандартное исполнение: в цвете RAL 9016 *Бленда термовентиля: в цвете RAL 9006. Наценка за цвет (включая Chrome) - 489,46 Евро. Всегда в одинаковом цвете! *Подключение 2 x 3/4" внешняя резьба с евроконусом и встроенным термовентилем снизу, N=50 мм *max давление - 4 атм. *Монтажный комплект и термостатическая головка | | | | | | | | |


| | 450 | 600 | 700 |
|----|-----|-----|-----|
| L1 | 318 | 444 | 572 |
| L2 | 134 | 197 | 261 |
| L3 | 324 | 463 | 551 |

Plantherm

Электрические модели

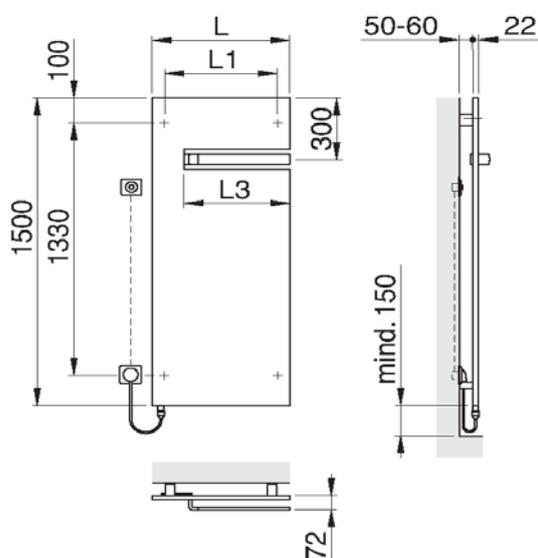

Модель с электропатроном WKS
Правостороннее исполнение

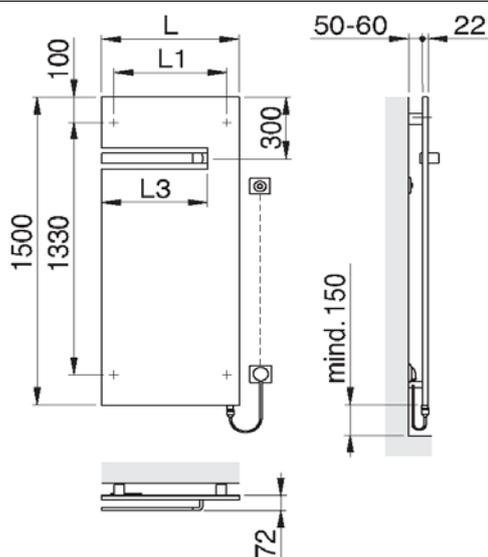

Модель с электропатроном WKS
Левостороннее исполнение

| Артикул | H, мм | L, мм | Φ ΔT 50K 75/65/20°C | Exp., н | EP, Watt | PL, Евро RAL9016 | PL, Евро Кат. 1 | PL, Евро Кат. 2 |
|--|-------|-------|------------------------|---------|----------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Электропатрон - цвет RAL9016 | | | | | | | | |
| KPW10 450 FKS | 1500 | 450 | 619 | | 600 | 2 716,29 | 3 140,51 | 3 352,61 |
| KPW10 450 WKS1 | | | | | | 2 716,29 | 3 140,51 | 3 352,61 |
| KPW10 450 WFS1 | | | | | | 2 876,21 | 3 300,43 | 3 512,53 |
| KPW10 450 WFC1 | | | | | | 3 000,59 | 3 424,80 | 3 636,90 |
| KPW10 600 FKS | 1500 | 600 | 736 | | 800 | 2 969,92 | 3 443,07 | 3 679,66 |
| KPW10 600 WKS1 | | | | | | 2 969,92 | 3 443,07 | 3 679,66 |
| KPW10 600 WFS1 | | | | | | 3 129,83 | 3 602,98 | 3 839,57 |
| KPW10 600 WFC1 | | | | | | 3 254,21 | 3 727,36 | 3 963,95 |
| KPW10 700 FKS | 1500 | 700 | 885 | | 800 | 3 149,36 | 3 658,40 | 3 912,94 |
| KPW10 700 WKS1 | | | | | | 3 149,36 | 3 658,40 | 3 912,94 |
| KPW10 700 WFS1 | | | | | | 3 309,27 | 3 818,32 | 4 072,85 |
| KPW10 700 WFC1 | | | | | | 3 433,65 | 3 942,70 | 4 197,23 |
| Электропатрон - цвет титан | | | | | | | | |
| KPW10 450 WKS2 | 1500 | 450 | 619 | | 600 | 2 805,13 | 3 229,35 | 3 441,45 |
| KPW10 450 WFS2 | | | | | | 2 965,05 | 3 389,27 | 3 601,37 |
| KPW10 450 WFC2 | | | | | | 3 089,43 | 3 513,65 | 3 725,75 |
| KPW10 600 WKS2 | 1500 | 600 | 736 | | 800 | 3 058,76 | 3 531,91 | 3 768,50 |
| KPW10 600 WFS2 | | | | | | 3 218,67 | 3 691,83 | 3 928,41 |
| KPW10 600 WFC2 | | | | | | 3 343,05 | 3 816,20 | 4 052,79 |
| KPW10 700 WKS2 | 1500 | 700 | 885 | | 800 | 3 238,20 | 3 747,25 | 4 001,78 |
| KPW10 700 WFS2 | | | | | | 3 398,12 | 3 907,16 | 4 161,69 |
| KPW10 700 WFC2 | | | | | | 3 522,49 | 4 031,54 | 4 286,07 |
| <p>Расположение электропатрона: *левостороннее исполнение - справа *правостороннее исполнение - слева</p> | | | | | | | | |
| <p>*Стандартное исполнение: в цвете RAL 9016 *Бленда термовентиля и полотенцедержатель: в цвете RAL 9006. Наценка за цвет (включая Chrome) - 489,46 Евро. Всегда в одинаковом цвете! *Электропатроны WKS, FKS, WFS, WFC *Монтажный комплект</p> | | | | | | | | |

| | 450 | 600 | 700 |
|----|-----|-----|-----|
| L1 | 318 | 444 | 572 |
| L2 | 134 | 197 | 261 |
| L3 | 324 | 463 | 551 |